

ES4 06



Hydraulique centrifuge multi-étage immergée de 4" avec roues flottantes pour l'approvisionnement en eau.

Assemblée au moteur, elle permet le pompage des eaux claires pour un usage domestique, industriel, agricole et jardinier. Idéale pour les perforations dans les applications de transvasement d'eau, irrigation par aspersion ou goutte-à-goutte, pressurisation domestique ou équipements de pression. Accouplement hydraulique-moteur conforme à la norme NEMA MG1-18.388.

CARACTÉRISTIQUES ES4 06

Accessoires

- > **Clapet antiretour:** Incluse

Matériaux

- > **Arbre pompe:** Acier inoxydable AISI 304
- > **Corps d'aspiration:** Acier inoxydable AISI 304
- > **Corps de refoulement:** Acier inoxydable AISI 304
- > **Diffuseur(s):** Technopolymère
- > **Joint(s):** NBR/EPDM
- > **Logement extérieur:** Acier inoxydable AISI 304
- > **Roue(s):** Technopolymère



Caractéristiques de construction

- > **Diamètre de refoulement:** 2"
- > **Type raccord refoulement:** Filetage

Limites d'utilisation

- > **Concentration maximale de sable (g/m³):** 100
- > **Immersion maximale (m):** 150
- > **Température du liquide (°C):** Max: 40

RENDEMENT

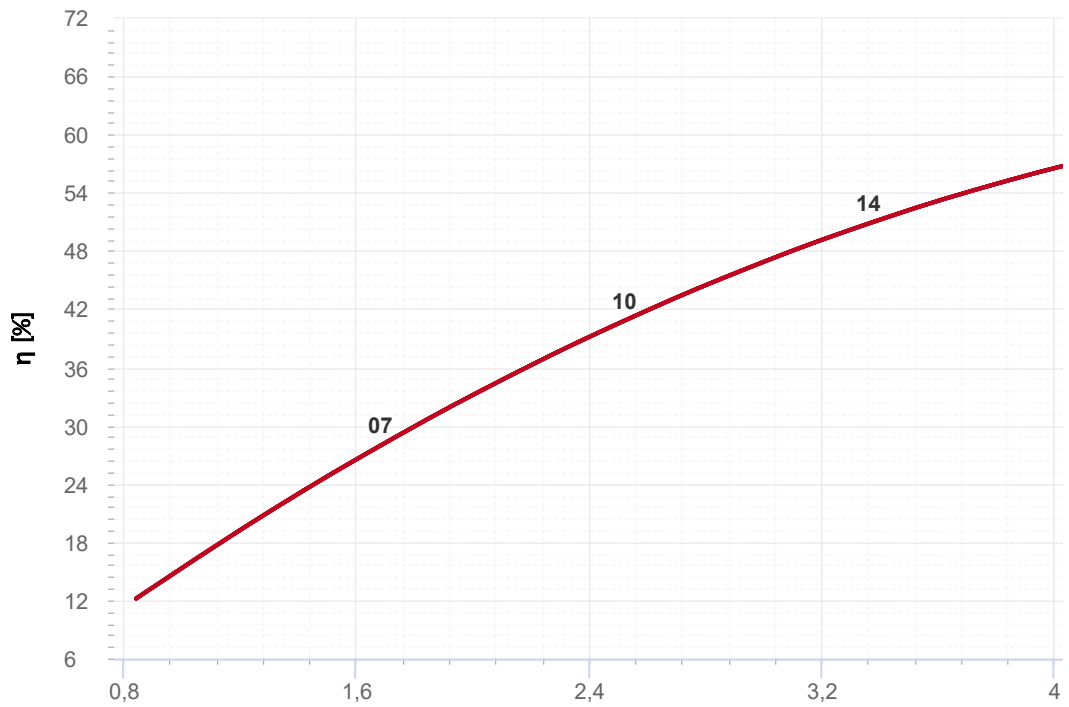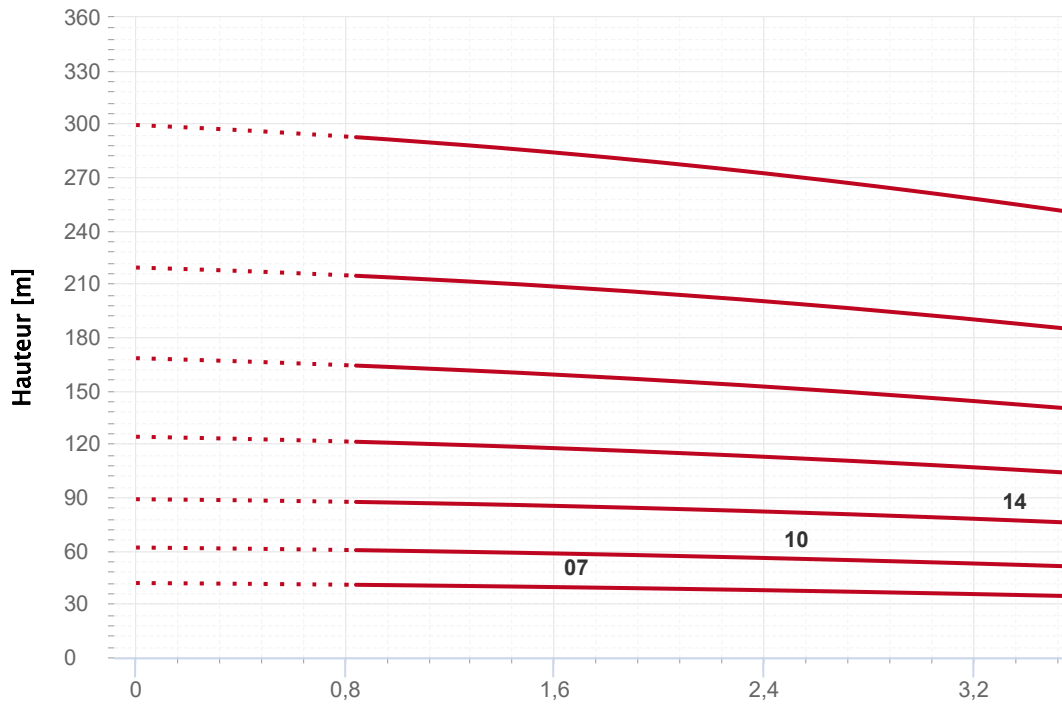

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Modèles triphasés	Puissance moteur P2	
	[kW]	[HP]
50 Hz		
ES4 06 07	0,75	1,01
ES4 06 10	1,10	1,48
ES4 06 14	1,50	2,01
ES4 06 20	2,20	2,95
ES4 06 27	3,00	4,02
ES4 06 36	4,00	5,36
ES4 06 49	5,50	7,38