

ASPRI 35N



Pompe centrifuge multi-étage horizontale pour l'approvisionnement en eau, auto-aspirante jusqu'à 9 m.

Pompage des eaux claires pour un usage domestique, industriel, agricole et jardinier. Idéale pour les applications de transvasement d'eau, irrigation par aspersion ou goutte-à-goutte, pressurisation domestique ou équipements de pression. Silencieuse. Auto-aspirante jusqu'à 9 m.

CARACTÉRISTIQUES ASPRI 35N

Caractéristiques électriques

Caractéristiques de construction

- > **Amorçage:** Automatique
 - > **Facteur de service:** S1
 - > **Indice de protection:** IPX5
 - > **Isolation électrique:**
Classe F
 - > **Type de moteur:**
Asynchrone
- > **Diamètre d'aspiration:** 1 1/4"
 - > **Diamètre de refoulement:** 1 1/4"
 - > **Étanchéité par:** Fermeture mécanique
 - > **Refroidissement moteur:**
Ventilateur
 - > **Type raccord aspiration:**
Filetage
 - > **Type raccord refoulement:**
Filetage



Matériaux


- > **Arbre pompe:** Acier inoxydable AISI 420
- > **Corps d'aspiration:** Fonte
- > **Corps de refoulement:**
Fonte
- > **Diffuseur(s):**
Technopolymère
- > **Fermeture mécanique:**
Alumine-Graphite
- > **Joints:** NBR/EPDM
- > **Logement extérieur:** Acier inoxydable AISI 304
- > **Logement moteur:**
Aluminium
- > **Roue(s):** Acier inoxydable AISI 304

Limites d'utilisation

- > **Aspiration maximale (m):** 9
- > **Température du liquide (°C):** Max: 40

RENDEMENT

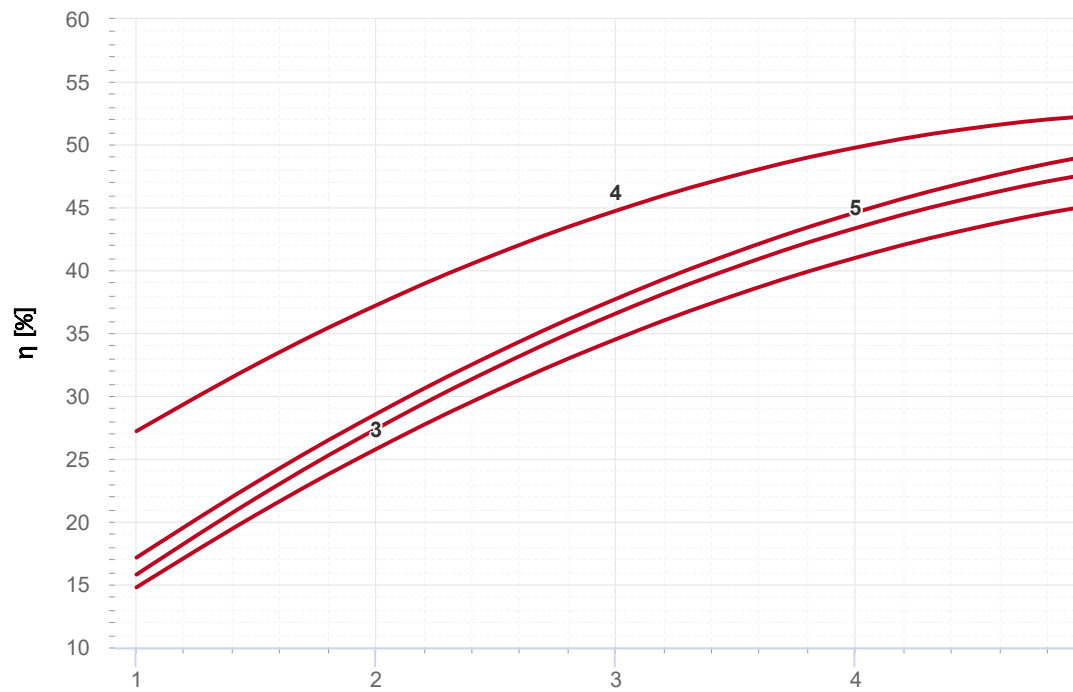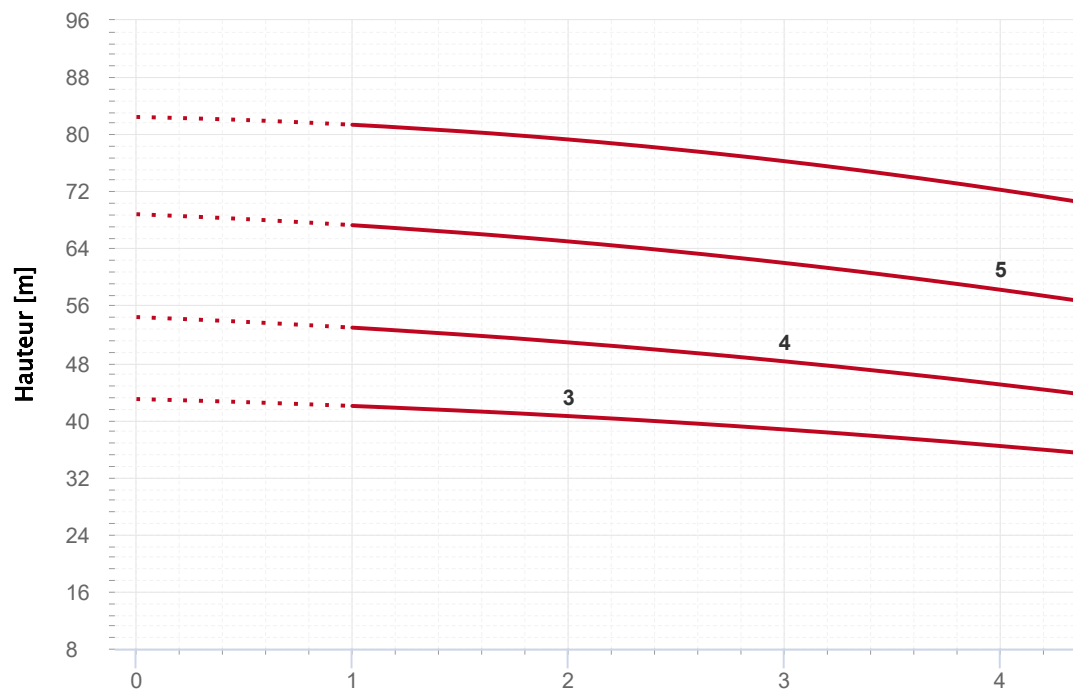

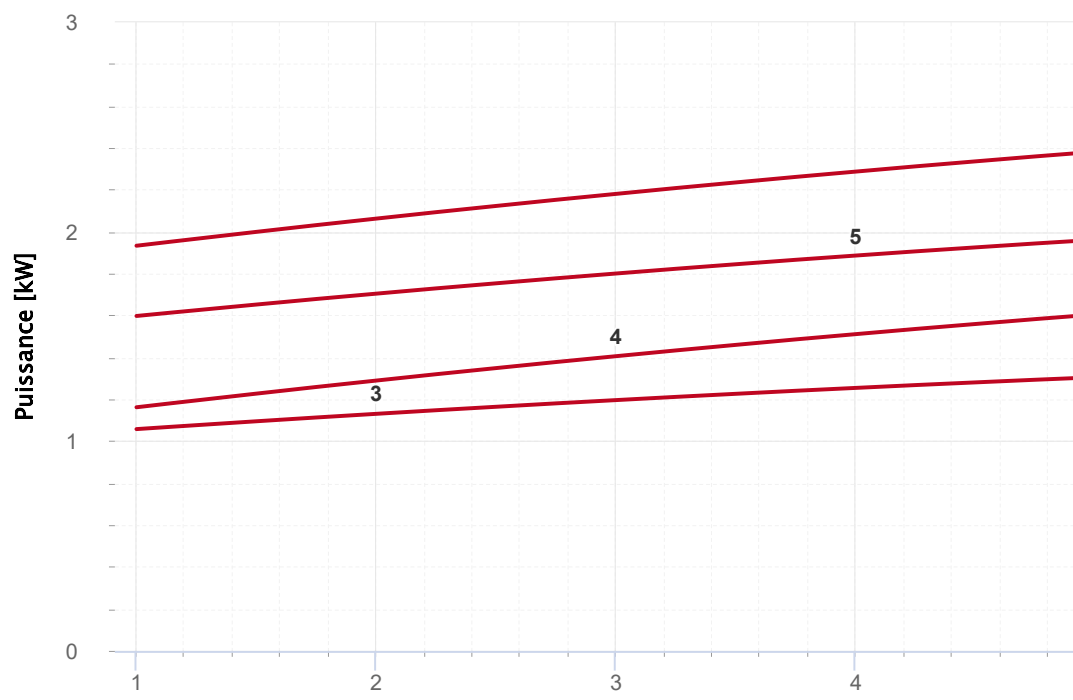

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Modèles monophasés	Modèles triphasés	Intensité [A]		Puissance absorbée P1 [kW]		Puissance moteur P2	
50 Hz	50 Hz	1~ 230V	3~ 230/400V	1~	3~	[kW]	[HP]
ASPRI 35 3M N	ASPRI 35 3 N	6,70	4,50/2,60	1,50	1,40	0,75	1,01
ASPRI 35 4M N	ASPRI 35 4 N	8,40	5,30/3,10	1,80	1,80	1,10	1,48
ASPRI 35 5M N	ASPRI 35 5 N	10,20	6,90/4,00	2,30	2,20	1,50	2,01
	ASPRI 35 6 N		8,30/4,80		2,70	2,20	2,95